


I'm not robot!



unitaryfree 14000

Abstrahlleistungsdichte: 40 W/m²
 Abstrahlleistungsfrequenz: 15 W/m²
 Länge Filter für: 3 Meter
 Nachkühlung R407C: 30g/m

Kassengerät
AB 14 2ACBFA
 Euro-Mobler



Stand-Deckengerät
AC 14 2ACBEA
 Ständige und
 abhängige Abstrahlung




Kanalgerät
AD 14 2AMBFA
 30 Pa



Außeneinheit
AU 14 2 AFBEA



| Modell | | Innen- Einheit | Innen- Einheit | Innen- Einheit | Außen- Einheit |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| unitaryfree 14000 | | AB 14 2ACBFA | AC 14 2ACBEA | AD 14 2AMBFA | AU 14 2AFBEA |
| Kühlleistung | kW | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,55 | 1,55 | 1,55 | - |
| IEER/Energieeffizienzklasse | | 2,83/0 | 2,83/0 | 2,83/0 | - |
| Stromaufnahme max. | A | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| Heißleistung | kW | 4,39 | 4,39 | 4,39 | - |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| COP/Energieeffizienzklasse | | 3,66/A | 3,66/A | 3,66/A | - |
| Stromaufnahme max. | A | 10,4 | 10,4 | 10,4 | - |
| Spannungswanngung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Leistung max. (max. /min.) | m ³ /h | 700/150/450 | 710/160/460 | 610/100/400 | max. 6600 |
| Leistung max. | l/h | 1,2 | 1,3 | 1,2 | - |
| Geräuschpegel | dB(A) | 41/40/32 | 40/44/34 | 41/41/34 | max. 49 |
| Kältemittel | | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Anschlüsse | mm | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 |
| Abmessungen | | | | | |
| Breite | mm | 570 | 1090 | 830 | 780 |
| Höhe | mm | 570 | 655 | 225 | 640 |
| Tiefe | mm | 260 | 199 | 450 | 250 |
| Gewicht | kg | 22 | 20 | 20 | 41 |
| Artikel-Nr. | | FD 10915 | FD 10928 | FD 10944 | FD 10960 |

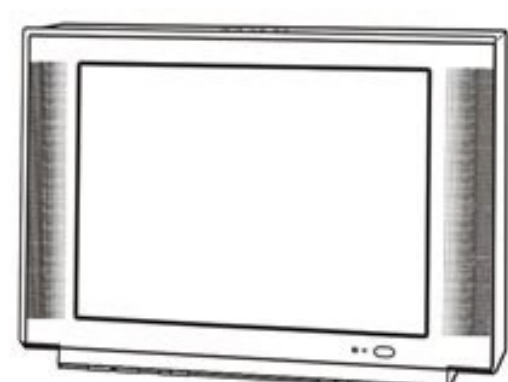

Color Television
Téléviseur Couleur
Televisión a Color


User Manual • Manuel de l'utilisateur • Manual del usuario

- English • Anglais • Inglés 1 page • page • página
- French • Français • Francés 14 page • page • página
- Spanish • Español • Español 27 page • page • página

HTN20R15

Haier

Room Air Conditioner
 Electronic Control



User Manual

Read instructions before installing.
 Call 1-877-321-2212 for questions or parts and service.

97100000

